HSC

Compresseurs à spirales lubrifiées

2,2 et 4,5 kW

SIMPLE
FIABLE
EFFICACE

GARANTIE 5 ANS 5 Ans ÉOLE FRANCE

Conception FRANÇAISE

Scroll lubrifié

Éole France Compresseurs ©

HSC

Compresseurs à spirales lubrifiées 2.2 et 4.5 kW

Une révolution dans le domaine de l'air comprimé

Compresseurs à spirales lubrifiées très silencieux, parfaitement adapté à un fonctionnement alternatif en remplacement d'un compresseur à piston ou à un fonctionnement continu (supérieur à 8 heures par jour). Pour un prix similaire, La durée de vie du bloc de compression du compresseur HSC est entre 5 fois et 10 fois supérieure à la durée de vie d'un compresseur à piston standard.

En souscrivant au plan de suivi de l'entretien de votre machine (révision à faire une fois par an) profitez d'une garantie de 5 ans.

Idéal pour les artisans, garage mécanique, centre de contrôle technique, ateliers de prototypage, pressing...

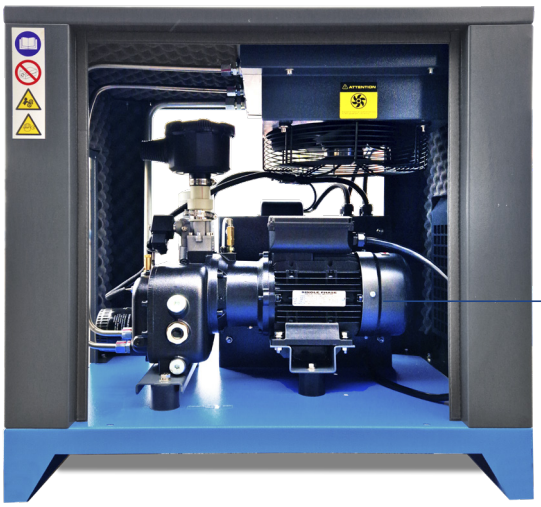

Faible niveau sonore
Permet l'installation sur le lieu de travail.

Spirales lubrifiées

HSC3 en 230 V monophasé ou en 400 V triphasé.

Caractéristiques techniques

Modèle	kW	Cv	V/ Ph	tr/mn	bar	m³/h 8 bar	db(A) +/- 3 dB	Ø " sortie	L / l / h	Kg
HSC-3*	2,2	3	400/3/50*	2950	8	23,6	<50	3/4	820 / 540 / 800	120
HSC-6	4,5	6	400/3/50	2950	8	41,2	<52	3/4	820 / 540 / 800	120

* Existe en 230 Volt monophasé

Garantie 5 ans Éole France

Conception Française

Scroll lubrifié

Huile made in Bretagne
Utilisée par Éole France

SIMPLE
FIABLE
EFFICACE

Éole France PARIS :
Tél : + 33 1 64 44 14 91
2 Rue des Longues Raies
77 230 Moussy le Neuf

contact@eolefrance.fr
www.eolefrance.fr

HSC G2 -040823 - * Sous respect du plan de maintenance. Nous consulter pour application.