

BELT DRIVE

Compresseurs
rotatifs à vis
Entraînement
courroie

de 5.5 à 15 kW



SIMPLE
FIABLE
EFFICACE



BELT DRIVE

Compresseurs à vis à entraînement par courroie
5.5 à 15 kW



Notre gamme de compresseurs **BELT DRIVE** est une solution simple et économique pour une production efficace d'air comprimé.

Ces compresseurs sont silencieux, fiables et leur entretien est très simple.

Facile à installer, l'alarme du contrôleur évitera les erreurs de câblage.

Entretien limité et très économique.

■ Entraînement par courroie

- Grille de protection sur toute la gamme.
- Remplacement très facile des courroies.
- Pression de fonctionnement pouvant évoluer dans le temps.

■ Ventilation mécanique et circuit d'huile

- Un ventilateur hélicoïdal piloté par un thermostat pour un refroidissement efficace.
- Absence de vanne thermostatique limitant le coût d'entretien du compresseur.
- Tuyauterie rigide ne nécessitant aucune opération de maintenance.

■ Classe du moteur IE3, IP 54 classe F

- Consommation d'énergie en baisse. Contribue à la protection de l'environnement.
- Protection contre la poussière et l'eau.
- Performances des moteurs classe F.

■ Platine de commande EOLE 6070

- Horloge pour mise en service et arrêt automatique
- Contrôle du sens de rotation (alarme en cas d'inversion)
- Rappel des opérations de maintenance en fonction des heures
- Pilotage et surveillance à distance par «connect wifi» en option .


■ Intervalles de maintenance

- Changement du filtre à huile, du filtre à air et du séparateur une fois par an ou toutes les 2000 heures.

BELT DRIVE

Compresseurs à vis
à entraînement par courroie

5 à 15 kW


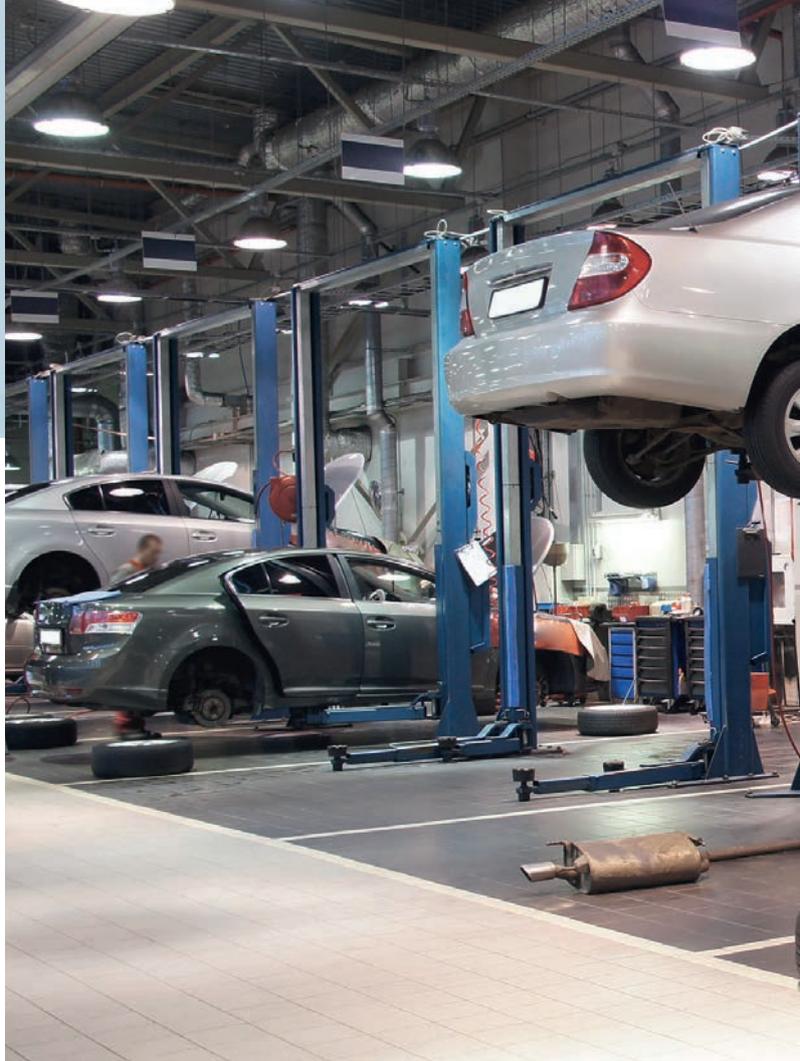


Entraînement par courroies

Caractéristiques techniques

Modèle	Réf- érence	Puissance nominale	Débit d'air version			Ø de sortie	Dimensions			Poids	Niveau Sonore
			8bar	10bar	12bar		Long. mn	Larg. mn	Haut. mn		
		kW	m ³ /h							kg	dB(A) +/- 3 dB
BELT DRIVE 55	BD - 55	5.5	48	42	30	3/4"	800	650	870	180	62
BELT DRIVE 75	BD - 75	7.5	66	60	45	3/4"	800	650	870	190	62
BELT DRIVE 110	BD - 110	11	102	96	72	1"	850	810	970	275	65
BELT DRIVE 150	BD - 150	15	132	120	102	1"	850	810	970	285	65

Données de performance selon ISO 1217, Annexe C
Sous réserve de modifications techniques

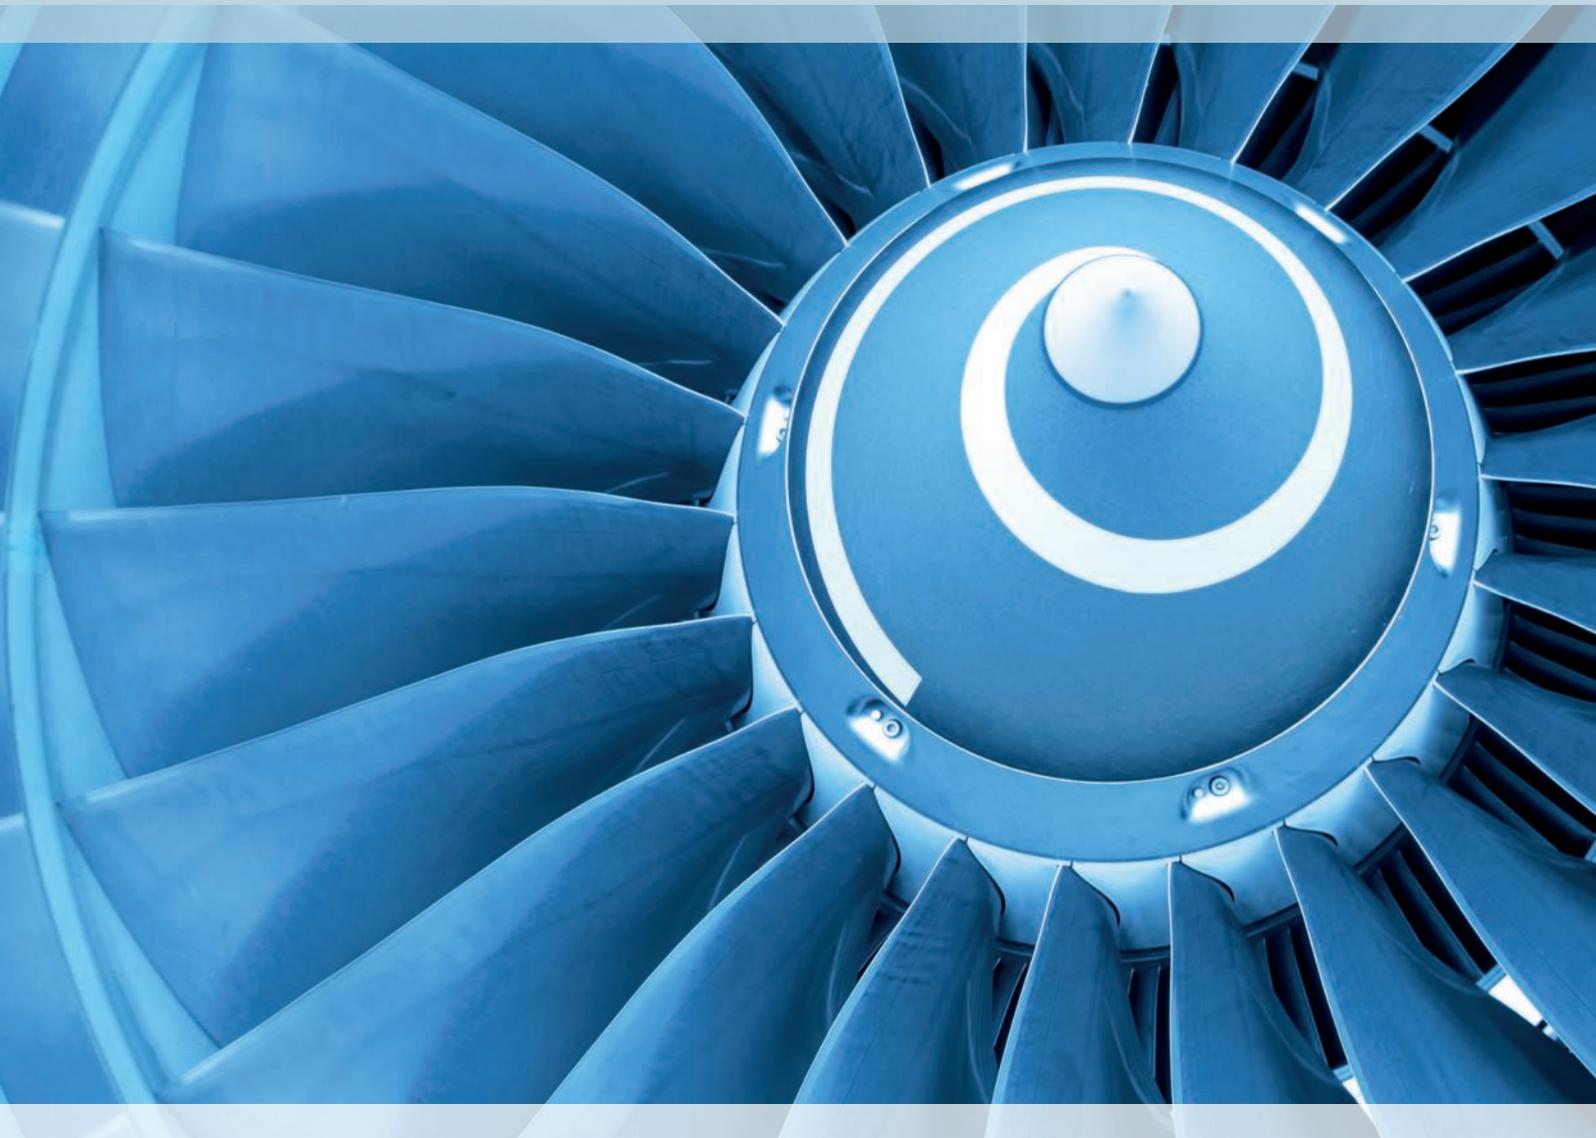

Éole France Paris

2 rue des longues raies
Tel : + 33 1 64 44 14 91

Service commercial :
contact@eolefrance.fr

Service technique - SAV :
service@eolefrance.fr

www.eolefrance.fr